NACELLE A MAT VERTICAL MB20J/MB26J

DIMENSIONS	MB20J	MB26J
Hauteur de travail de	8.0m	10.0m
Hauteur de plancher maximum	6.0m	8.0m
Déport de	2.6m	3.0m
Dimensions du panier exterieures	0.78m x 0.73m	0.78m x 0.73m
Largeur (**A**)	0.81m	1.0m
Longueur hors-tout, bras repliés (**C**)	2.43m	2.8m
Hauteur hors-tout, bras repliés (**B**)	1.98m	1.98m
Garde au sol	100mm	100mm

PERFORMANCE		
Capacité de charge maximale	215kg	215kg
Translation possible a hauteur maxi.	6.0m	8.0m
Vitesse max. Bras repliés	3.3km/h	3.3km/h
Vitesse max. en élévation	0.6km/h	0.6km/h
Bras pendulaire de	1.02m	1.4m
Angle de debattement vertical du pendulaire	130˚ non-continue	120˚ non-continue
Rotation mat	360°	360°
Temps d`elevation/descente	54/26sec	56/27sec
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0.3m	0.3m
Rayon de braquage extérieur	1.85m	2.1m
Pneus	343-285 non-marquants	
Traction	électrique/hydraulique	

MOTORISATION	
Motorisation	4 batteries de 6V - 375 Ah

POIDS		
Poids à vide	2,590kg	2,660kg

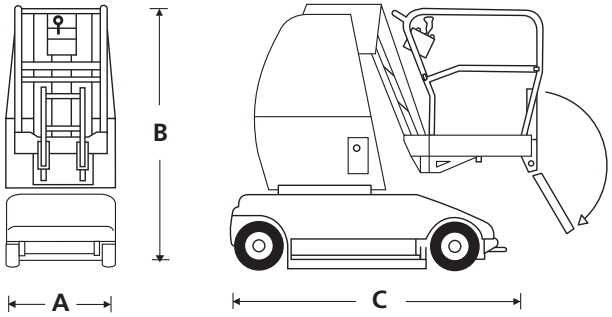

EQUIPEMENTS STANDARD

- Joystick unique proportionnel
- Rayon de braquage intérieur tres faible
- Alarme de dévers
- Panier pour 2 personnes
- Utilisation exterieurs
- Pneumatiques non-marquants
- Commandes au sol
- Chargeur batteries automatique
- Remplissage batteries centrale
- Norme CE

OPTIONS

- Peintures à vos couleurs
- Gyroflash
- Huile hydraulique bio-dégradable

ZONE DE TRAVAIL

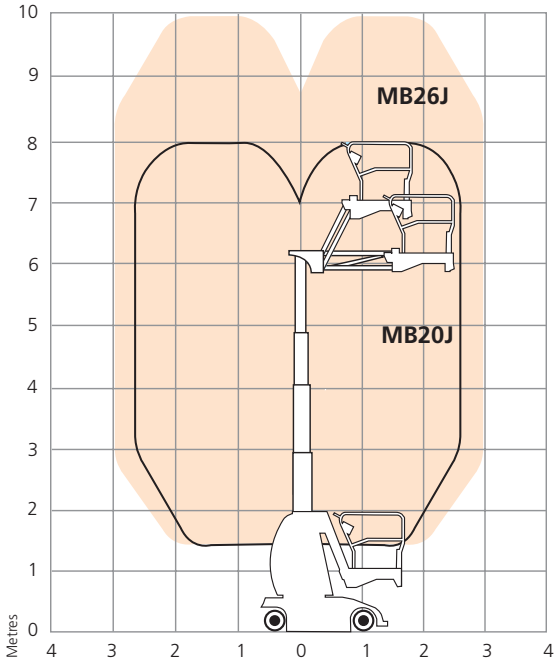

snorkel

www.snorkellifts.com

SCHULER & SCHULER AG
HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK
CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
www.schuler-schuler.ch

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d'exemple.
Il est imperative de consulter le Manuel de l'operateur pour toute instruction relative a l'utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.